

UNIBLOCK AS-R

WANDMONTAGE - AANHANGWAGEN

Standaard karakteristieken

- Geschikt voor buitenopstelling
- Koelmiddel R407c (S) , R134a (E) of R407f (J)
- Rotatieve of scroll (vanaf AS 135) compressor
- capillaire expansie
- carterverwarming
- heet gas ontdooiing
- condensorventilator drukschakelaar (tot AS 135)
- condensorventilator snelheidsregeling (vanaf AS 235)



MAS-R R407c - R134a : temperatuurbereik -5 /10°C

TYPE	Spanning	PK	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C				Prijs (EUR)
			+5°C		0°C		
T cel →							
MAS121T443S	230/1/50	5/8E			1100	4,2	2.947,86
MAS123T443S	230/1/50	3/4E			1400	8,3	3.026,30
MAS221N443S	230/1/50	1E			1900	16	3.474,68
MAS135TE02E	400/3N/50	4E	4195	43	3579	36	5.202,36
MAS235TE02E	400/3N/50	6E	6760	78	5650	63	7.903,02
MAS335NE02E	400/3N/50	7E	8503	102	7081	82	9.972,48
MAS335TE02E	400/3N/50	9E	10196	127	8541	103	10.359,38
MAS340TE02E	400/3N/50	10E	12807	165	11346	144	13.435,80


BAS-R R407f : temperatuurbereik -15/-25°C

TYPE	Spanning	PK	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta=35°C				Prijs (EUR)
			-20°C		-25°C		
T cel →							
BAS135TE02J	400/3N/50	3.5E	2450	21	2002	15	6.172,83
BAS235TE02J	400/3N/50	5E	3794	42	3177	33	8.998,34
BAS335NE02J	400/3N/50	6E	4726	58	3860	44	10.588,20
BAS335TE02J	400/3N/50	7.5E	5749	77	4778	59	11.765,25
BAS340TE02J	400/3N/50	10E	7838	119	6396	90	14.566,65

Opties

CODE	Omschrijving	Prijs (EUR)
PRS HPF	Hoge druk pressostaat (vanaf MAS135TE en BAS135TE inbegrepen)	46,00
PRS LPF	Lage druk pressostaat (vanaf MAS235TE en BAS235TE inbegrepen)	56,00
VVE TER	Snelheidsregeling condensorventilator, temperatuurgestuurd	oa
VVE PRS	Snelheidsregeling condensorventilator, drukgestuurd	oa
FRS EVP	Cataphorese behandeling verdamper	oa
FRS COND	Cataphorese behandeling condensor	oa
MON TEN	Spanningsbewaking	240,00
VOL DIF	Andere spanning	+ 5%
IMB LEG	Verpakking houten kist	+ 3%


AS-R 121-123

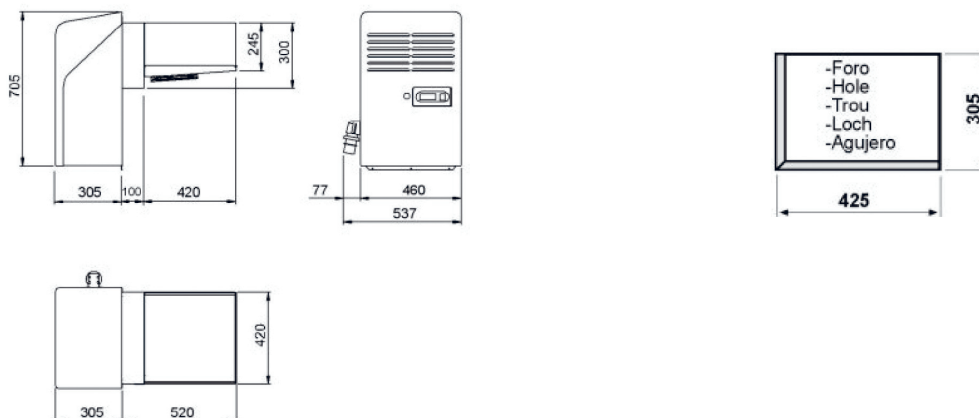


UNIBLOCK AS-R

WANDMONTAGE - AANHANGWAGEN


AS-R 221

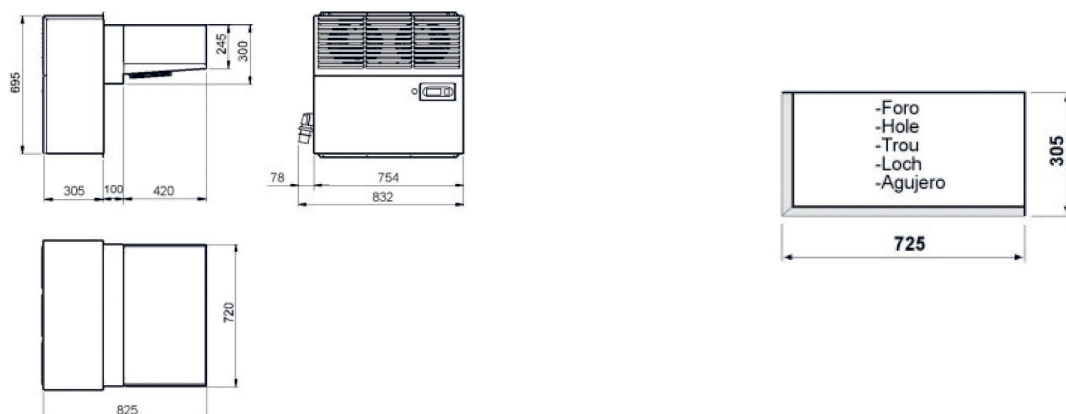


AS-R 135

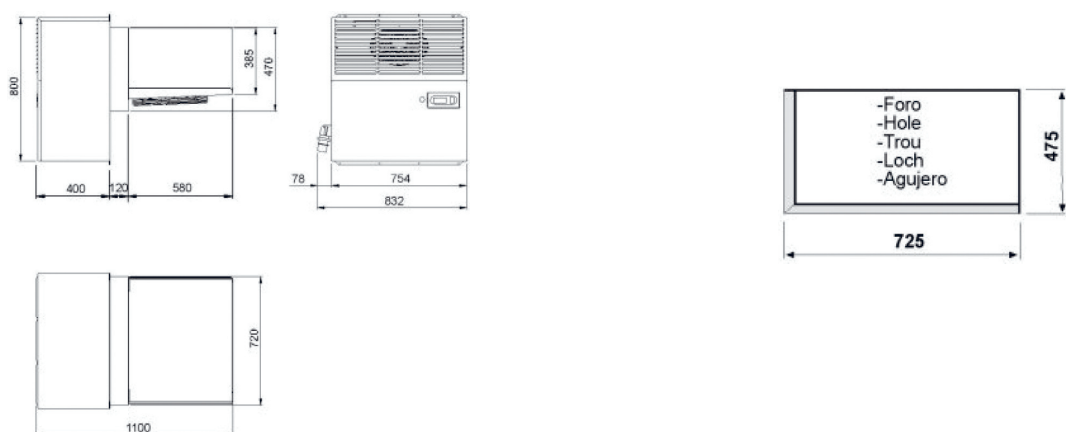


AS-R 235

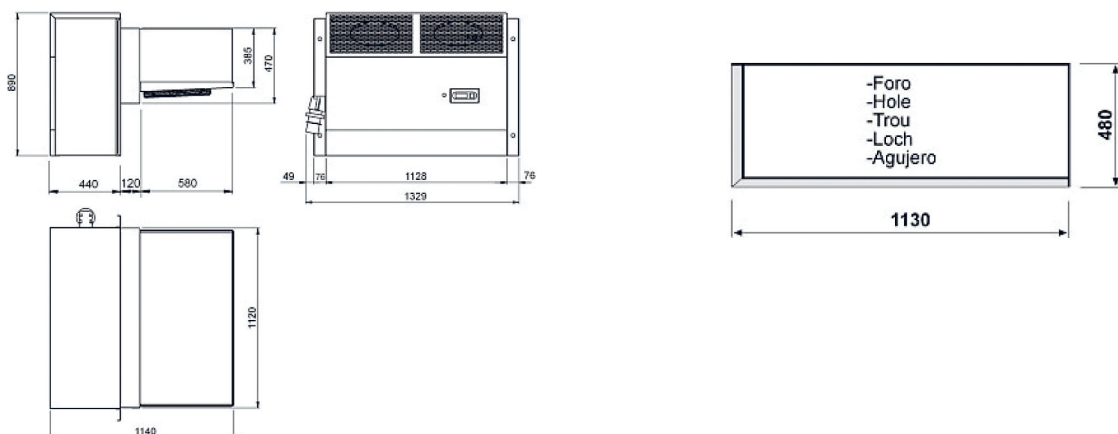

AS-R 335

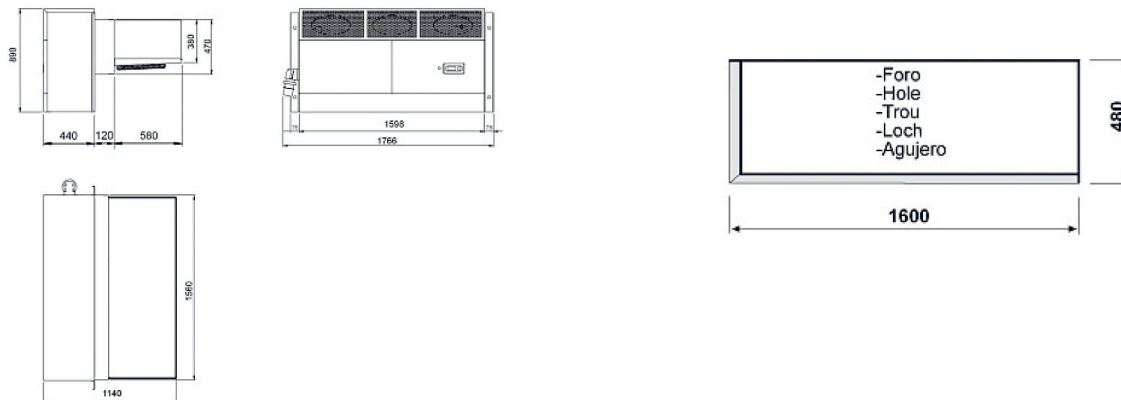

AS-R 335

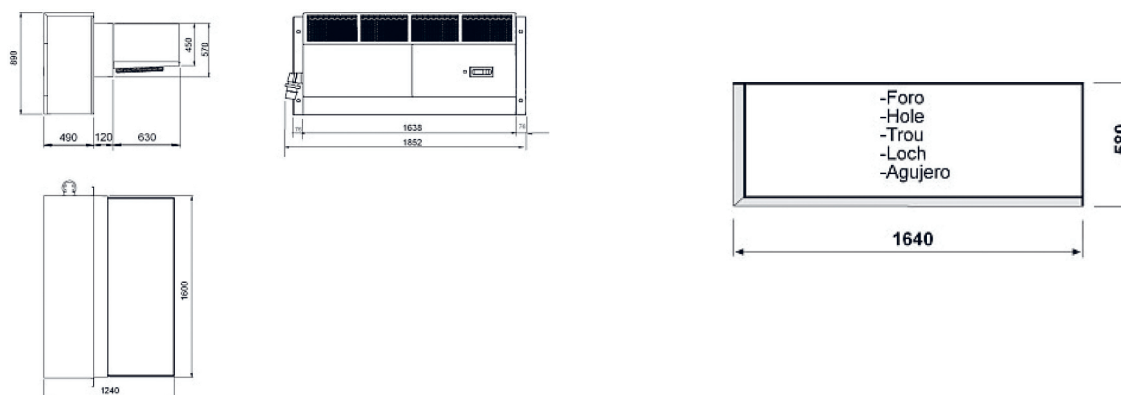

AS-R 340



UNIBLOCK AS-R

WANDMONTAGE- CONTAINER

Standaard karakteristieken

- Geschikt voor montage op mobiele koelcel
- Koelmiddel R134a - R452a
- Hermetische compressor
- capillaire expansie
- carterverwarming
- heet gas ontdooiing
- condensorventilator drukschakelaar (tot AS 135)
- condensorventilator snelheidsregeling (vanaf AS 235)



MAS-R R134a : temperatuurbereik -5 /10°C

TYPE	Spanning	PK	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C				Prijs (EUR)
			+5°C		0°C		
T cel →							
MAS121T1000E	230/1/50	3/4E	1281	9,1	1073	6,7	2.544,48
MAS123T1000E	230/1/50	1E	1604	12	1339	9,1	2.828,52
MAS221N1000E	230/1/50	1.2E	2061	16	1702	13	3.464,64
MAS221T1000E	400/3N/50	1.5E	2395	21	1942	15	3.784,32
MAS135T1000E	400/3N/50	3.5E	3924	40	3340	32	4.482,00
MAS235T1000E	400/3N/50	5E	5768	64	4699	50	7.255,67
MAS335N1000E	400/3N/50	6.5E	8192	98	6637	76	8.790,58
MAS335T1000E	400/3N/50	8.5E	9504	117	7805	92	9.916,30
MAS340T1000E	400/3N/50	10E	11942	153	9855	122	12.091,15

BAS-R R452a: temperatuurbereik -15/-25°C

TYPE	Spanning	PK	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta=35°C				Prijs (EUR)
			-20°C		-25°C		
T cel →							
BAS121N1000D	230/1/50	1E	599	2,0	473	1,3	3.027,24
BAS121T1000D	230/1/50	1.2E	831	3,6	663	2,4	3.180,60
BAS123T1000D	230/1/50	1.7E	1060	5,5	870	3,9	3.376,08
BAS221N1000D	230/1/50	1.7E	1325	7,8	1020	5,1	3.737,88
BAS221T1000D	400/3N/50	2E	1571	10	1255	7,3	3.947,40
BAS135N1000D	400/3N/50	2E	2167	17	1730	12	4.646,16
BAS135T1000D	400/3N/50	3E	2332	20	1825	13	5.017,68
BAS235N1000D	400/3N/50	4E	3294	34	2615	23	8.309,62
BAS235T1000D	400/3N/50	5E	4134	48	3302	34	8.378,10
BAS335T1000D	400/3N/50	7.5E	6050	83	4737	58	11.487,00
BAS340T1000D	400/3N/50	10E	7820	119	6163	85	14.038,50

 Opties

CODE	Omschrijving	Prijs (EUR)
PRS HPF	Hoge druk pressostaat (vanaf MAS221N1000E en BAS221T1000D inbegrepen)	46,00
PRS LPF	Lage druk pressostaat (vanaf MAS235T1000E en BAS235N1000D inbegrepen)	56,00
VVE TER	Snelheidsregeling condensorventilator, temperatuurgestuurd (vanaf MAS235T1000E en BAS235N1000D inbegrepen)	oa
VVE PRS	Snelheidsregeling condensorventilator, drukgestuurd	oa
FRS EVP	Cataphorese behandeling verdamper	oa
FRS COND	Cataphorese behandeling condensor	oa
MON TEN	Spanningsbewaking	240,00
VOL DIF	Andere spanning	+ 5%
IMB LEG	Verpakking houten kist	+ 3%

UNIBLOCK AS-R

WANDMONTAGE- BI TEMPERATUUR

Standaard karakteristieken

- Geschikt voor montage op mobiele koelcel of container
- Koelmiddel R449a en R452a
- Hermetische compressor
- capillaire expansie
- carterverwarming
- heet gas ontdooiing
- condensorventilator drukschakelaar (tot AS 135)
- condensorventilator snelheidsregeling (vanaf AS 235)



PAS-R R449a AANHANGWAGEN

TYPE	Spanning	PK	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta=35°C				Prijs (EUR)
			0°C		-20°C		
T cel →							
PAS135TE02B	400/3N/50	3.5E	3350	32	2599	23	6.906,85
PAS235TE02B	400/3N/50	5E	5347	59	3888	44	9.894,04
PAS335TE02B	400/3N/50	7.5E	8817	107	5822	79	12.979,05
PAS340TE02B	400/3N/50	10E	10380	129	7589	114	15.800,40

PAS-R R452a CONTAINER

TYPE T cel →	Spanning	PK	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta=35°C				Prijs (EUR)
			0°C		-20°C		
PAS221T1000D	400/3N/50	2E	n/a	n/a	n/a	n/a	4.557,60
PAS135T1000D	400/3N/50	3E	n/a	n/a	n/a	n/a	5.574,70
PAS235T1000D	400/3N/50	5E	n/a	n/a	n/a	n/a	9.047,10
PAS335T1000D	400/3N/50	7.5E	n/a	n/a	n/a	n/a	12.476,10
PAS340T1000D	400/3N/50	10E	n/a	n/a	n/a	n/a	15.027,60

Opties

CODE	Omschrijving	Prijs (EUR)
PRS LPF	Lage druk pressostaat (vanaf PAS235TE02J en PAS235T1000D inbegrepen)	56,00
VVE TER	Snelheidsregeling condensorventilator, temperatuurgestuurd (vanaf PAS235TE02J en PAS235T1000D inbegrepen)	oa
VVE PRS	Snelheidsregeling condensorventilator, drukgestuurd	oa
FRS EVP	Cataphorese behandeling verdamper	oa
FRS COND	Cataphorese behandeling condensor	oa
MON TEN	Spanningsbewaking	240,00
VOL DIF	Andere spanning	+ 5%
IMB LEG	Verpakking houten kist	+ 3%