

UNIBLOCK GM

WANDMONTAGE

Standaard karakteristieken

- Koelmiddel R134a - R452a
- Hermetische compressor
- Capillaire expansie
- Heet gas ontdooiing
- Automatische verdamping van condenswater
- Elektronische regelaar
- Verdamer met gegroefde koperen buis en alu lamellen
- Voedingskabel , aansluiting voor deurcontact en cellicht
- Condensor reinigingsalarm
- Lage en hogedrukpressostaat voor monofasige units
- Lage druk pressostaat voor 3-fasige units



MGM R134a : temperatuurbereik -5 / 5°C

TYPE	Spanning	PK	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 40°C						Prijs (EUR)
			+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°		-5°C		
T cel →															
MGM103EA11XA	230/1/50	1/2E	962	5,7	815	4,5	677	3,4	910	5,3	772	4,1	643	3,2	1.792,30
MGM105EA11XA	230/1/50	5/8E	1103	7,1	914	5,3	753	4,0	1031	6,4	850	4,8	695	3,6	1.823,15
MGM106EA11XA	230/1/50	3/4E	1248	8,3	1047	6,6	874	5,0	1173	7,7	977	5,9	811	4,5	1.887,04
MGM107EA11XA	230/1/50	1E	1453	11,0	1237	8,3	1038	6,5	1365	10,0	1166	7,6	975	5,9	2.046,77
MGM110EA11XA	230/1/50	1.2E	1507	11,0	1283	9,1	1068	6,7	1423	10,0	1216	8,1	1012	6,2	2.105,16
MGM211EA11XA	230/1/50	1.2E	2030	16,0	1705	13,0	1406	10,0	1929	15,0	1602	12,0	1328	9,1	2.774,93
MGM212EB11XA	400/3N/50	2.3E	2334	20,0	1927	14,0	1539	12,0	2225	18,0	1822	14,0	1463	11,0	2.877,38
MGM213EB11XA	400/3N/50	2.7E	2484	22,0	2074	17,0	1666	12,0	2356	20,0	1974	15,0	1572	12,0	3.086,68
MGM315EB11XA	400/3N/50	3E	3491	34,0	2964	27,0	2416	21,0	3333	32,0	2837	26,0	2299	19,0	3.430,38
MGM320EB11XA	400/3N/50	3.5E	3774	38,0	3210	31,0	2667	24,0	3603	36,0	3064	29,0	2562	22,0	3.585,71

BGM R452a : temperatuurbereik -15/-25°C

TYPE	Spanning	PK	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 40°C						Prijs (EUR)
			-15 °C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°		-25°C		
T cel →															
BGM110DA11XA	230/1/50	1E	768	3,1	624	2,2	500	1,5	701	2,7	570	1,9	460	1,2	2.281,41
BGM112DA11XA	230/1/50	1.2E	974	4,7	820	3,5	660	2,4	889	4,1	749	3,0	597	2,0	2.374,92
BGM117DA11XA	230/1/50	1.7E	1251	7,2	1081	5,6	871	3,9	1158	6,3	993	4,9	798	3,4	2.391,57
BGM218DA11XA	230/1/50	1.7E	1597	11,0	1336	7,8	1100	5,8	1481	9,4	1243	7,1	1018	5,1	2.629,52
BGM220DB11XA	400/3N/50	2E	1834	13,0	1567	10,0	1246	7,2	1697	12,0	1432	9,4	1143	6,2	2.917,04
BGM320DB11XA	400/3N/50	2E	2672	24,0	2276	19,0	1848	13,0	2416	21,0	2045	16,0	1655	12,0	3.431,48
BGM330DB11XA	400/3N/50	3E	3052	30,0	2485	22,0	1992	15,0	2801	27,0	2268	19,0	1823	13,0	3.693,66
BGM340DB11XA	400/3N/50	4E	3441	37,0	2922	28,0	2385	20,0	3162	32,0	2263	24,0	2155	17,0	4.827,21



UNIBLOCK GM

WANDMONTAGE

Opties

CODE	Omschrijving	Prijs (EUR)
VOL DIF	andere spanning	+ 5 %
CON ACQ	watergekoelde condensor	+ 15%
FRS EVP	cataphorese behandeling verdamper	oa
FRS CND	cataphorese behandeling condensor	oa
AL	visueel en akoestisch alarm	230,00
KIT SUP	voorbereiding supervisiesysteem	61,00
PAN MUL	bediening voor 2-3-4 units	734,00
WINTERKIT GM1-2	winterregeling GM1-2 (condensor ventilator drukschakelaar, dubbel magneetventiel, carterverwarming)	217,00
WINTERKIT GM3	winterregeling GM3 (condensor ventilator snelheidsregeling, dubbel magneetventiel, carterverwarming)	432,00
MON TEN	Spanningsbewaking	240,00
KGM001	Transformatiepaneel GM1	135,08
KGM002	Transformatiepaneel GM2	143,86
KGM007	Transformatiepaneel GM3	195,46



GM1

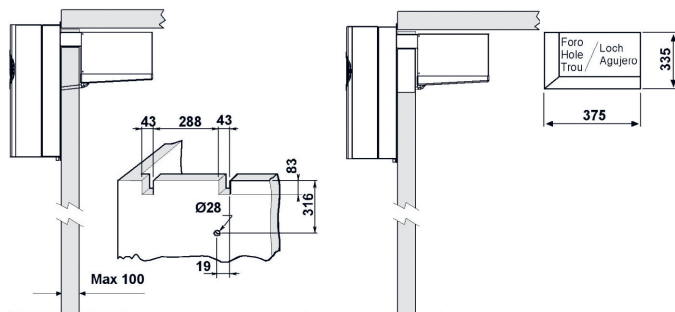



UNIBLOCK GM

WANDMONTAGE

GM2

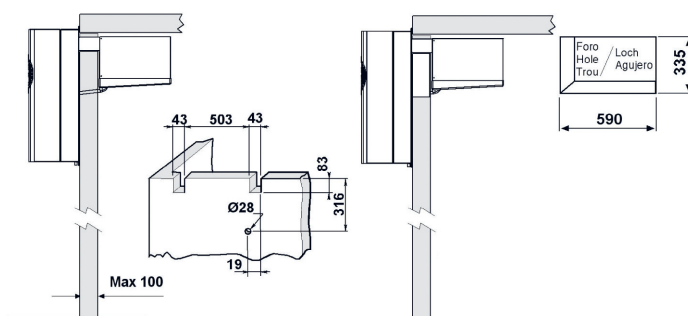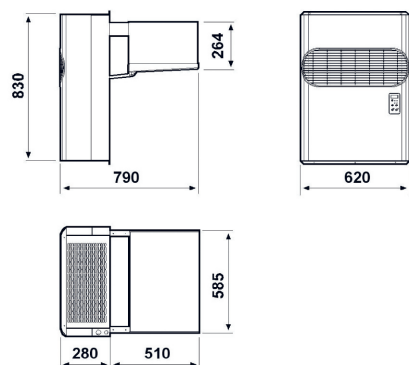

GM3

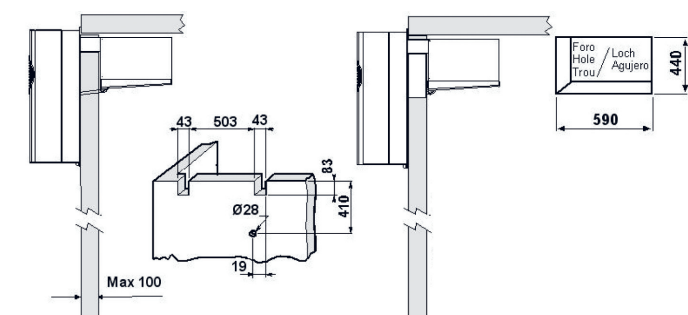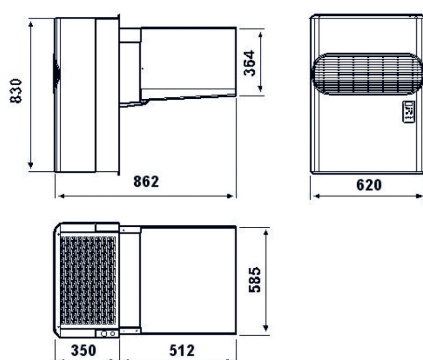

GM340

