

Standaard karakteristieken

- Koelmiddel R134a - R452a
- Hermetische compressor
- Capillaire expansie
- Heet gas ontdooiing
- Automatische verdamping van condenswater
- Elektronische regelaar
- Bedrade afstandsbediening
- Voedingskabel , aansluiting voor deurcontact en cellicht
- Lage en hogedrukpressostaat voor monofasige units
- Lage druk pressostaat voor 3-fasige units



MSB R134a : temperatuurbereik -5 / 5°C

TYPE	Spanning	PK	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 40°C						Prijs (EUR)
T cel →			+5°C		0°C		-5°C		+5°C		0°		-5°C		
MSB005EA11XX	230/1/50	5/8E	944	4,8	806	3,7	661	2,7	881	4,3	753	3,2	609	2,2	2.082,02
MSB106EA11XX	230/1/50	3/4E	1233	7,3	1046	5,6	850	3,9	1151	6,6	970	4,9	781	3,4	2.178,96
MSB107EA11XX	230/1/50	1E	1449	9,1	1248	7,4	1057	5,6	1348	8,3	1157	6,6	986	5,0	2.350,81
MSB210EA11XX	230/1/50	1.2E	1997	14,0	1704	11,0	1389	7,9	1876	13,0	1601	10,0	1298	7,1	3.009,57
MSB212EB11XX	400/3N/50	2.3E	2315	17,0	1919	13,0	1527	9,1	2181	16,0	1807	12,0	1438	8,3	3.254,13
MSB315EB11XX	400/3N/50	3E	3679	33,0	3100	26,0	2540	19,0	3479	31,0	2920	23,0	2381	17,0	3.511,90
MSB320EB11XX	400/3N/50	3.5E	3947	37,0	3383	30,0	2823	22,0	3756	34,0	3213	27,0	2666	20,0	3.905,17
MSB425EB11XX	400/3N/50	4E	4348	42,0	3526	32,0	2799	22,0	4098	39,0	3285	28,0	2597	19,0	5.601,06
MSB530EB12XX	400/3N/50	5E	5647	57,0	4578	43,0	3523	30,0	5250	52,0	4254	39,0	3252	26,0	7.679,09

BSB R452a : temperatuurbereik -15/-25°C

TYPE	Spanning	PK	Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 35°C						Koelvermogen (W) / Volume cel (m³) Ta = 40°C						Prijs (EUR)
			-15 °C		-20°C		-25°C		-15°C		-20°		-25°C		
BSB010DA11XX	230/1/50	3/4E	687	2,0	583	1,3	474	0,9	634	1,6	536	1,1	437	0,7	2.467,58
BSB117DA11XX	230/1/50	1.7E	1258	6,2	1074	4,5	886	3,1	1159	5,3	985	3,8	804	2,5	2.757,30
BSB220DB11XX	400/3N/50	2E	1861	12,0	1569	8,6	1277	5,5	1709	10,0	1437	6,9	1169	4,5	3.603,33
BSB330DB11XX	400/3N/50	3E	2856	23,0	2385	16,0	1947	12,0	2627	20,0	2190	14,0	1788	9,4	4.408,60
BSB440DB11XX	400/3N/50	3.5E	3462	33,0	2838	23,0	2330	15,0	3154	27,0	2570	19,0	2101	13,0	6.054,00
BSB545DB11XX	400/3N/50	4E	4325	44,0	3542	31,0	2834	20,0	3949	38,0	3198	26,0	2592	16,0	8.314,29
BSB550DB11XX	400/3N/50	5E	5360	62,0	4423	46,0	3647	33,0	4898	54,0	4030	39,0	3319	27,0	8.475,81


UNIBLOCK SB

PLAFOND MONTAGE


Opties

CODE	Omschrijving	Prijs (EUR)
VOL DIF	andere spanning	+ 5%
CON ACQ	watergekoelde condensor	+ 15%
PRS VNT	Pressostaat condensorventilator (SB 1/2)	94,00
VVE PRS	Snelheidsregeling condensorventilator, drukgestuurd (SB 3/4/5)	245,00
FRS EVP	Cataphorese behandeling verdamper	oa
FRS CND	Cataphorese behandeling condensor	oa
AL	Visueel en akoestisch alarm	230,00
KIT SUP	voorbereiding voor supervisiesysteem	48,00
RES CAR	carter verwarming SB 0/1/210	66,00
RES CAR	carter verwarming SB 220/3/4/5	136,00
SOL SBR	dubbel magneetventiel voor ontdooiing	57,00
MONTEN	spanningsbewaking	240,00
PAN MUL	bediening voor 2-3-4 units	734,00

SB0

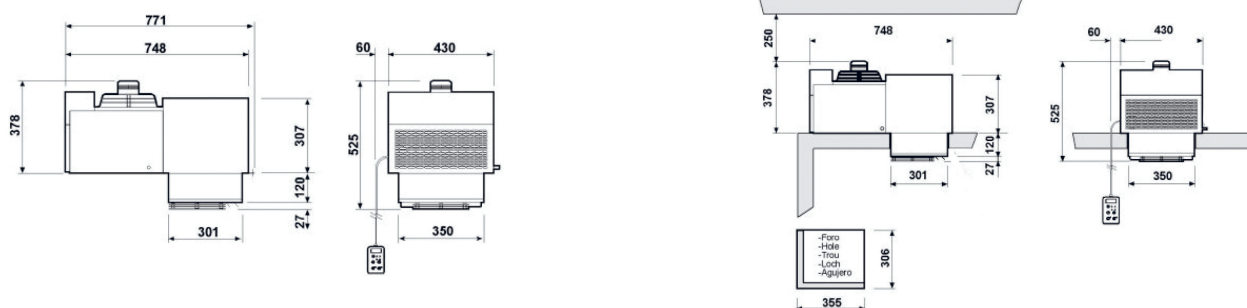


SB1

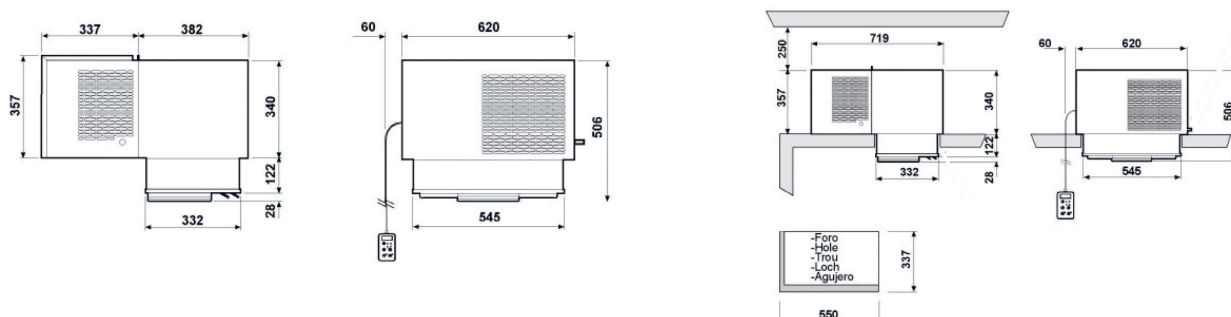


UNIBLOCK SB

PLAFOND MONTAGE


SB2

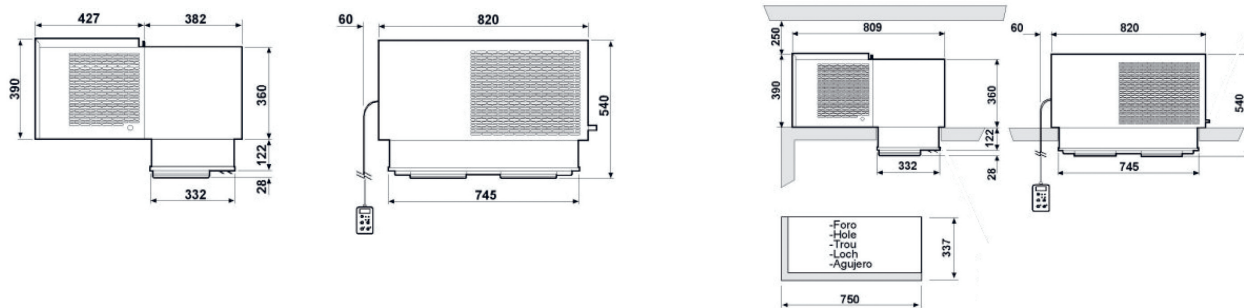

SB3

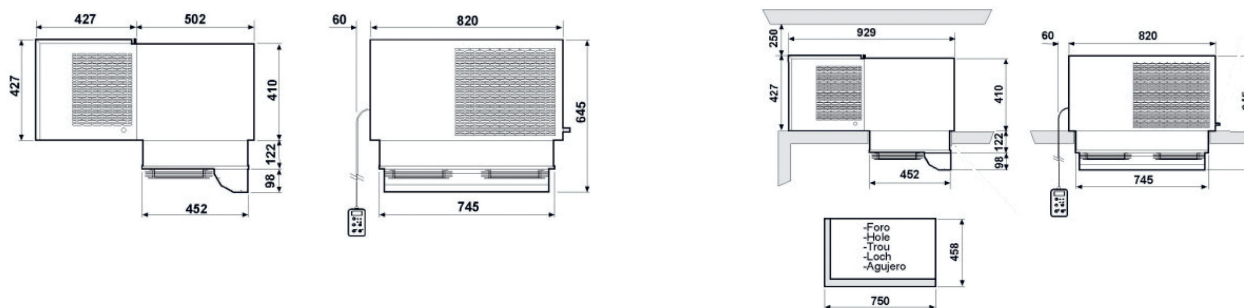

SB4

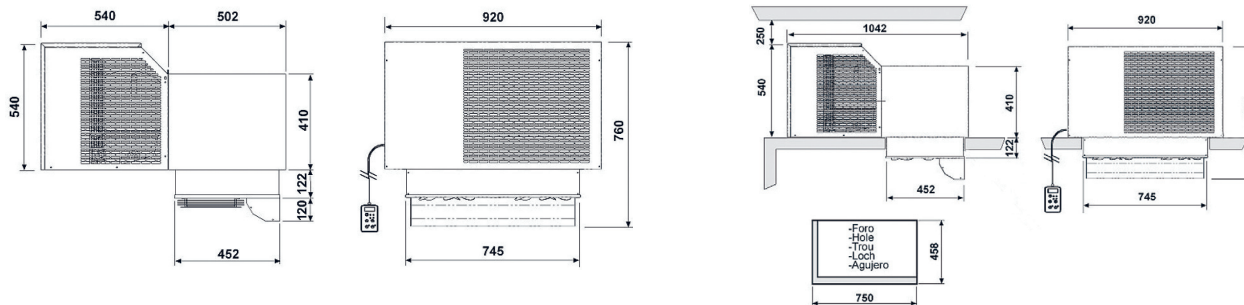

SB5

