



HOSHIZAKI

IM-100PE


Ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C):
104

Opslagbunker (kg) ca.: 50



IJS SOORT: L ijsblokjes - standard



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

TOEBEHOREN INBEGREPEN

Schep, installatiekit, poten

TOEBEHOREN OPTIONEEL

4HC-H waterfiltratie systeem, ijsschephouderkit, UV-C-ontsmettingskit, interne afvoerpomp (pompmotorkit en beugel)

BIJBEHORENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: IM CUBE

ARTIKELNUMMER: M114

LAND VAN OORSPRONG: GROOT BRITANNIË

Deze Hoshizaki IM-100PE is een ijsblokjesmachine met ingebouwde bunker en produceert tot 104 kg ijsblokjes per 24 uur.

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokjes door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- UV-C-ontsmettingsfunctie is achteraf te monteren
- Interne afvoerpomp is achteraf te monteren
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt.
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes
- Eenvoudig te reinigen luchtfilter
- Afneembaar deurrubber

GARANTIE

3 jaar

UITWENDIG

**RVS AISI 430, Gegalvaniseerd staal
(achterzijde)**

Koelmiddel: R290 / Koudemiddel (kg): 0,14 / CO2 Equivalent (kg): 0,42

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Bereik omgevingstemperatuur: 1-40°C, Watertemperatuurbereik: 5-35°C, Watertoevoerdruk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar), Spanningsbereik nominale spanning: ±6%





CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

IM-100PE

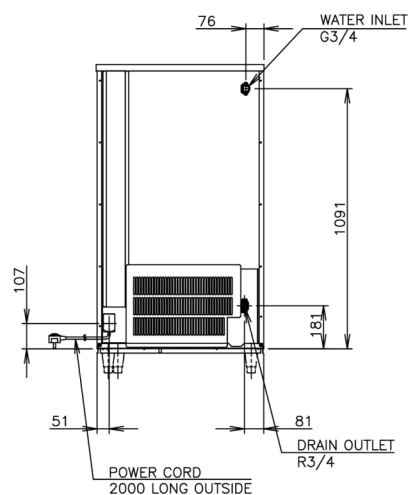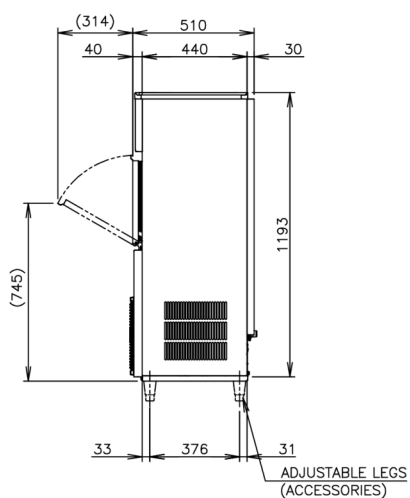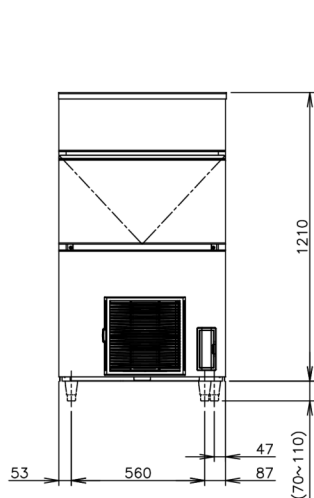

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 21°C, WT 15°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 32°C, WT 21°C)	Aansluitspanning	Elektrisch circuit stroomonderbreker (A)	Elektrisch verbruik (kW)	Waterverbruik (m3/24uur) ca. (OT 10°C, WT 10°C)	Warmteafvoer (OT 32°C, WT 21°C) (kW)
Luchtgekoeld	104	98	81	1/220 - 240V/50Hz	5	0,485	0,39	1,19

VERZEND SPECIFICATIES

Afmetingen B x D x H (mm), zonder poten	Afmetingen poten	Netto gewicht (kg)	Afmetingen in verpakking L x B x H (mm)	Bruto gewicht verpakt (kg)	Volume verpakt (m3)
704 x 506 x 1210	Voor poten voeg toe: 70-110mm	71	805 x 580 x 1375	83	0,642

Vrijwaring: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl