

IM-65PE


Ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C): 58

Opslagbunker (kg) ca.: 26



IJS SOORT: L ijsblokjes - standard



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

TOEBEHOREN INBEGREPEN

Schep, installatiekit, poten

TOEBEHOREN OPTIONEEL

4HC-H waterfiltratie systeem, ijsschephouderkit, UV-C-ontsmettingskit, interne afvoerpomp (pompmotorkit en beugel)

BIJBEHORENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: IM CUBE

ARTIKELNUMMER: M113

LAND VAN OORSPRONG: GROOT BRITANNIË

De Hoshizaki IM-65PE Cube is een ijsblokjesmachine met ingebouwde opslagbunker van 26 kg en een productiecapaciteit tot 58 kg ijsblokjes per 24 uur van de hoogste kwaliteit.

Afmetingen en gewicht van de ijsblokjes zijn onder voorbehoud, enkel ter illustratie. De afmetingen en gewicht van het ijsblokjes kunnen afhankelijk zijn van de installatieomstandigheden.

- Automatische spoelcyclus
- Elke ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Compact, hard, perfect individueel gevormd ijsblokjes door middel van een gesloten cel-systeem
- Gesloten watercircuit voorkomt vervuiling van het ijsproductie proces
- Toegankelijk bedieningspaneel
- UV-C-ontsmettingsfunctie is achteraf te monteren
- Interne afvoerpomp is achteraf te monteren
- Systeem is uitgevoerd met een magnetisch aangedreven DC waterpomp wat lekkages op asafdichting voorkomt.
- De variabele snelheid van deze waterpomp zorgt voor nog beter gevormde ijsblokjes
- Eenvoudig te reinigen luchtfilter
- Afneembaar deurrubber

GARANTIE

3 jaar

UITWENDIG

RVS AISI 430, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)

Koelmiddel: R290 / Koudemiddel (kg): 0,11 / CO2 Equivalent (kg): 0,33

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Bereik omgevingstemperatuur: 1-40°C, Watertemperatuurbereik: 5-35°C, Watertoevoerdruk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar), Spanningsbereik nominale spanning: ±6%





CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

IM-65PE

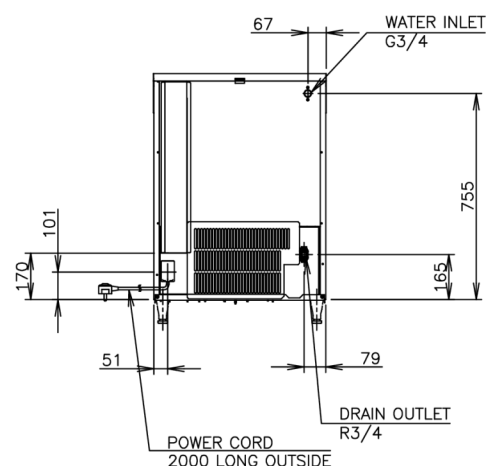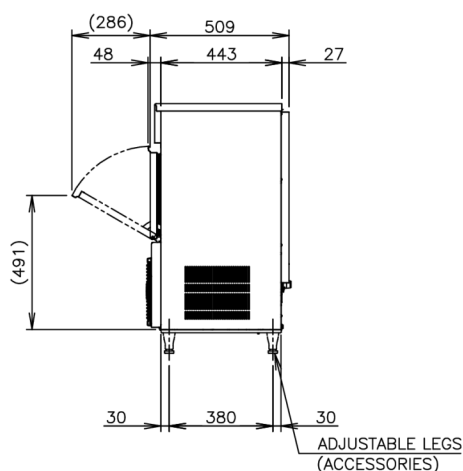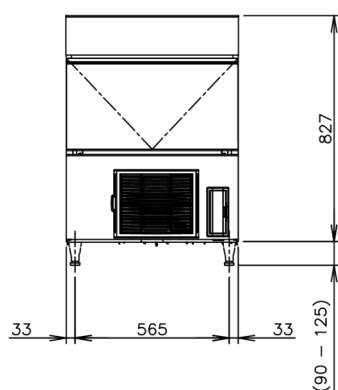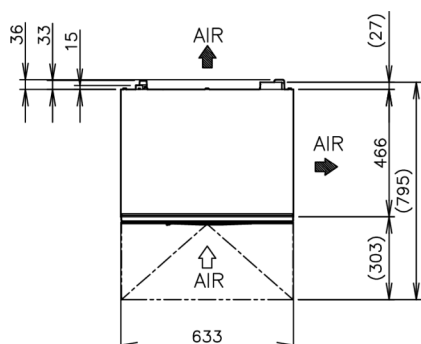

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 10°C, WT 10°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 21°C, WT 15°C)	Productiecapaciteit (kg/24h) ca. (BIJ 32°C, WT 21°C)	Aansluitspanning	Elektrisch circuit stroomonderbreker (A)	Elektrisch verbruik (kW)	Waterverbruik (m3/24uur) ca. (OT 10°C, WT 10°C)	Warmteafvoer (OT 32°C, WT 21°C) (kW)
Luchtgekoeld	58	53	43	1/220 - 240V/50Hz	5	0,29	0,43	0,83

VERZEND SPECIFICATIES

Afmetingen B x D x H (mm), zonder poten	Afmetingen poten	Netto gewicht (kg)	Afmetingen in verpakking L x B x H (mm)	Bruto gewicht verpakt (kg)	Volume verpakt (m3)
633 x 506 x 840	Voor poten voeg toe: 90-125mm	48	735 x 570 x 1012	58	0,424

Vrijwaring: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Houdt rekening met: Water cooled units should have the condenser circuit connected to a self-contained recirculating system. It is likely that the connection of such units to the mains water supply may be a contravention of local water authority by-laws.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl