



HOSHIZAKI

FM-1000AKE SCHILFERIJSMACHINE / FM-1000AKE-N NUGGETIJSMACHINE

Productbeschrijving

De FM-1000ALKE (-N) is een modulaire ijsmachine die, afhankelijk van het model, schilferijs of nuggetijs produceert. Schilferijs en nuggetijs zijn geschikt voor een groot aantal doeleinden, zoals het presenteren van vis en verse producten maar ook in de medische wereld. Het ijs wordt vaak gebruikt voor het bereiden van cocktails en drankjes, aangezien het de drankjes snel koelt en slechts beperkt verdunt.



- De ijsmachines van Hoshizaki zijn computergestuurd voor een optimaal productieproces. U hoeft de instellingen niet handmatig te wijzigen bij variërende omstandigheden.
- Met het ijs dat wordt geproduceerd door Hoshizaki-ijsmachines doet het fenomeen 'vriesbrand' zich niet voor bij het presenteren van verse vis of andere producten.
- De wormlagers en de verdamper zijn van kwalitatief hoogwaardig materiaal staal en dat verhoogt de levensduur van deze onderdelen, waardoor uw machine langer meegaat en minder vaak duur onderhoud nodig heeft.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hiermee verlengt u de levensduur van de machine en bespaart u op het onderhoud.
- Dankzij het wormsysteem is het waterverbruik gelijk aan de ijsproductie.

Leverbare modellen

FM-1000AKE (luchtgekoeld)
FM-1000AKE-N (luchtgekoeld)

IJs

Model	Vorm
FM-1000AKE	Schilferijs - Circa (70% ijs, 30% water)
FM-1000AKE-N	Nuggetijs - Circa (88% ijs, 12% water)



Schilferijs



Nuggetijs

Ijsopslagbunker

Model	Type	Opslagcapaciteit
B-501SA	Modulair	217 kg
B-801SA, Top Kit TK 18 D		348 kg

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur	Temperatuur	Waterverbruik per 24 uur
FM-1000AKE	Circa 1030 kg Circa 890 kg Circa 740 kg	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	Circa 104m ³ Circa 090m ³ Circa 075m ³
FM-1000AKE-N	Circa 860 kg Circa 730 kg Circa 590 kg	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	Circa 087m ³ Circa 074m ³ Circa 060m ³

Twee jaar garantie

Ga voor meer informatie naar onze website: www.hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Europe BV behoudt zich het recht voor om producten en specificaties zonder bericht vooraf te wijzigen.






HOSHIZAKI

FM-1000AKE SCHILFERIJSMACHINE / FM-1000AKE-N NUGGETIJSMACHINE

FM-1000AKE / FM-1000AKE-N

D06766 / 20100603

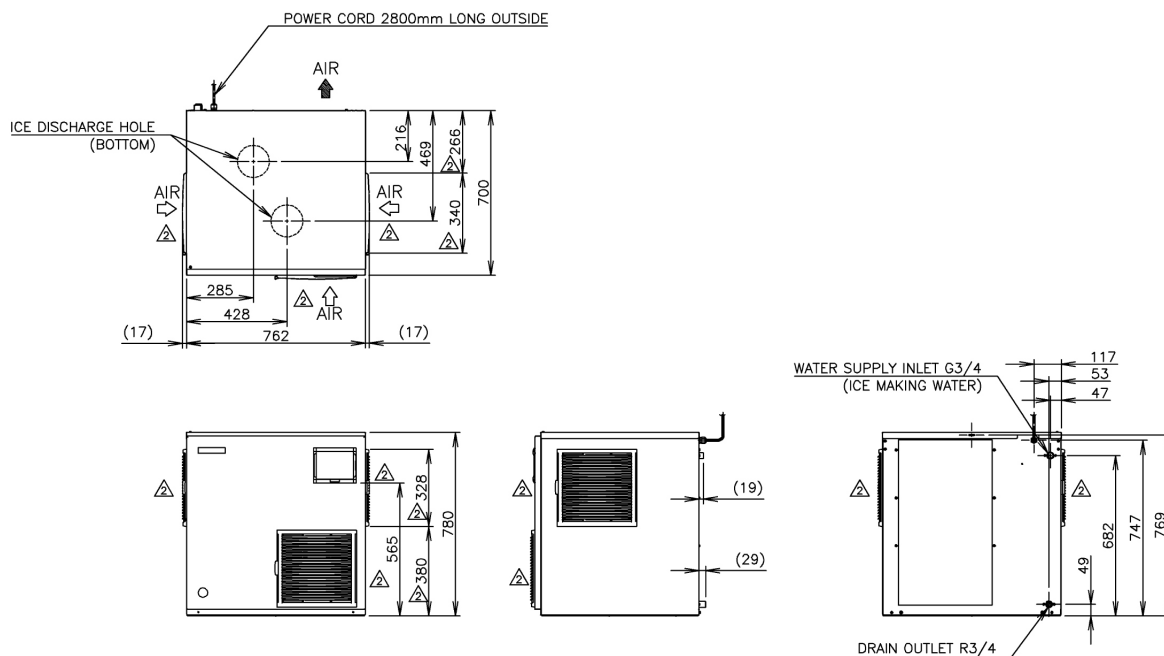

Technische gegevens	FM-1000AKE	FM-1000AKE-N
Stroomtoevoer	1 fase 220-240V 50Hz Vermogen: 3,9kVA (16,3A)	1 fase 220-240V 50Hz Vermogen: 3,9kVA (16,3A)
Aansluitwaarde (OT.32°C, WT.21°C)	12,3A Beginwaarde: 76A	12,5A Beginwaarde: 76A
Elektrisch vermogen	2490W (Spanningsfactor: 86%)	2550W (Spanningsfactor: 88%)
Exterieur	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)	Roestvrij staal, gegalvaniseerd staal (achterkant)
Isolatie drijfgas	HFC-245fa, 365mfc	HFC-245fa, 365mfc
Watertoevoeraansluitingen	Rechtstreekse verbinding met toevoerkraan, invoer 3/4" (achterzijde)	Rechtstreekse verbinding met toevoerkraan, invoer 3/4" (achterzijde)
Waterafvoeraansluitingen	Afvoer: 3/4" (achterzijde)	Afvoer: 3/4" (achterzijde)
Usproductiesysteem	In cilinder gevormd dun ijs (schilferijs)	In cilinder gevormd dun ijs (nuggetijs)
Compressor	Hermetisch	Hermetisch
Condensor	Buis met lamellen, luchtgekoeld	Buis met lamellen, luchtgekoeld
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	4470W	4470W
Evaporator	Rond cilinder gewonden buis (soldeerlaag)	Rond cilinder gewonden buis (soldeerlaag)
Koudemiddel	R404A 1350 g	R404A 1350 g
Usproductie-waterregeling	Vlotter en solenoïdeklep	Vlotter en solenoïdeklep
Zekering	Stroomonderbreker, aarddraad	Stroomonderbreker, aarddraad
Beveiliging koelcircuit	Compressor interne thermostaat (autom. reset), drukschakelaar (autom. reset)	Compressor interne thermostaat (autom. reset), drukschakelaar (autom. reset)
Mechanismebeveiliging	Microschakelaar (handm. reset)	Microschakelaar (handm. reset)
Timer	Stopzetting door microprocessor (handm. reset)	Stopzetting door microprocessor (handm. reset)
Afmetingen product excl. verpakking	762 x 700 x 780 (B x D x H, mm)	762 x 700 x 780 (B x D x H, mm)
Afmetingen product incl. verpakking	895 x 875 x 965 (B x D x H, mm)	895 x 875 x 965 (B x D x H, mm)
Gewicht bruto/netto	156 kg / 146 kg	156 kg / 146 kg

Omgevingseisen	
Omgevingstemperatuur	5 - 40°C
Watertoevoertemperatuur	5 - 35°C
Watertoevoerdruk	0,05-0,8MPa
Spanningsbereik	Nominale spanning ± 10%

Accessoires
Bevestigingsbeugel
Montageset

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopkantoor:

Hoshizaki België:
Hoshizaki Duitsland:
Hoshizaki Frankrijk:
Hoshizaki Iberia:
Hoshizaki Midden-Oosten:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki Groot-Brittannië:
Andere landen:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com