




HOSHIZAKI

KM-35A CRESCENT IJSMACHINE


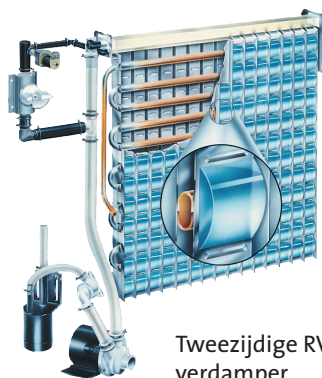


Tweezijdige RVS
verdamer

Productbeschrijving

Model KM-35A is een compacte ijsmachine met ingebouwde opslagbunker die heldere, crescent ijsblokjes maakt.

- Losse, crescent premium ijsblokjes zonder ijsbruggen.
- Uitzonderlijk harde, kristalheldere ijsblokjes die langzaam smelten.
- Door de CycleSaver® functie kunnen de KM-machines meer ijs produceren en zijn ze tegelijkertijd energiezuinig omdat ze slechts half zoveel cycli nodig hebben als de machines van onze concurrenten.
- Het EverCheck™-systeem geeft een zichtbaar en hoorbaar alarm af zodra de machine toe is aan onderhoud.
- Dankzij het gemakkelijk te reinigen luchtfilter kunt u het dagelijkse onderhoud zelf uitvoeren. Hierdoor verlengt u de levensduur van uw Hoshizaki ijsmachine.
- Inclusief een dubbelzijdige roestvrijstalen verdamer die minder cycli nodig heeft om een volle emmer ijs te produceren en zo het energieverbruik reduceert.
- De geproduceerde ijsblokjes zijn kristalhelder omdat alleen de zuiverste watermoleculen op de roestvrijstalen verdamer bevriezen.
- Koude en natte zones zijn geïsoleerd en gescheiden van de elektrische en warmte producerende componenten. Het ontwerp blinkt uit door betrouwbaarheid en hygiëne en reduceert onderhouds- en servicekosten.



Ijssoort: Crescent
Formaat: 30 x 37 x 13 mm

Beschikbare modellen

Model	Lucht gekoeld	Watergekoeld
KM-35A	•	

Opslaglocaties

Model	Type Opslagbunker	Max. opslagcapaciteit
KM-35A	Ingebouwd	16kg

Productie

Model	Ijsproductie per 24 uur (ca.)	Temperatuur	Ijsproductie per cyclus (ca.)	Waterverbruik per 24 uur (ca.)
KM-35A	36kg 32kg 25kg	OT.10°C, WT.10°C OT.21°C, WT.15°C OT.32°C, WT.21°C	0,71kg / 80 stuks	0.142m³ 0.060m³ 0.042m³


Voor meer informatie bezoek onze website
www.hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Europe B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in specificaties en producten.





KM-35A CRESCENT IJSMACHINE

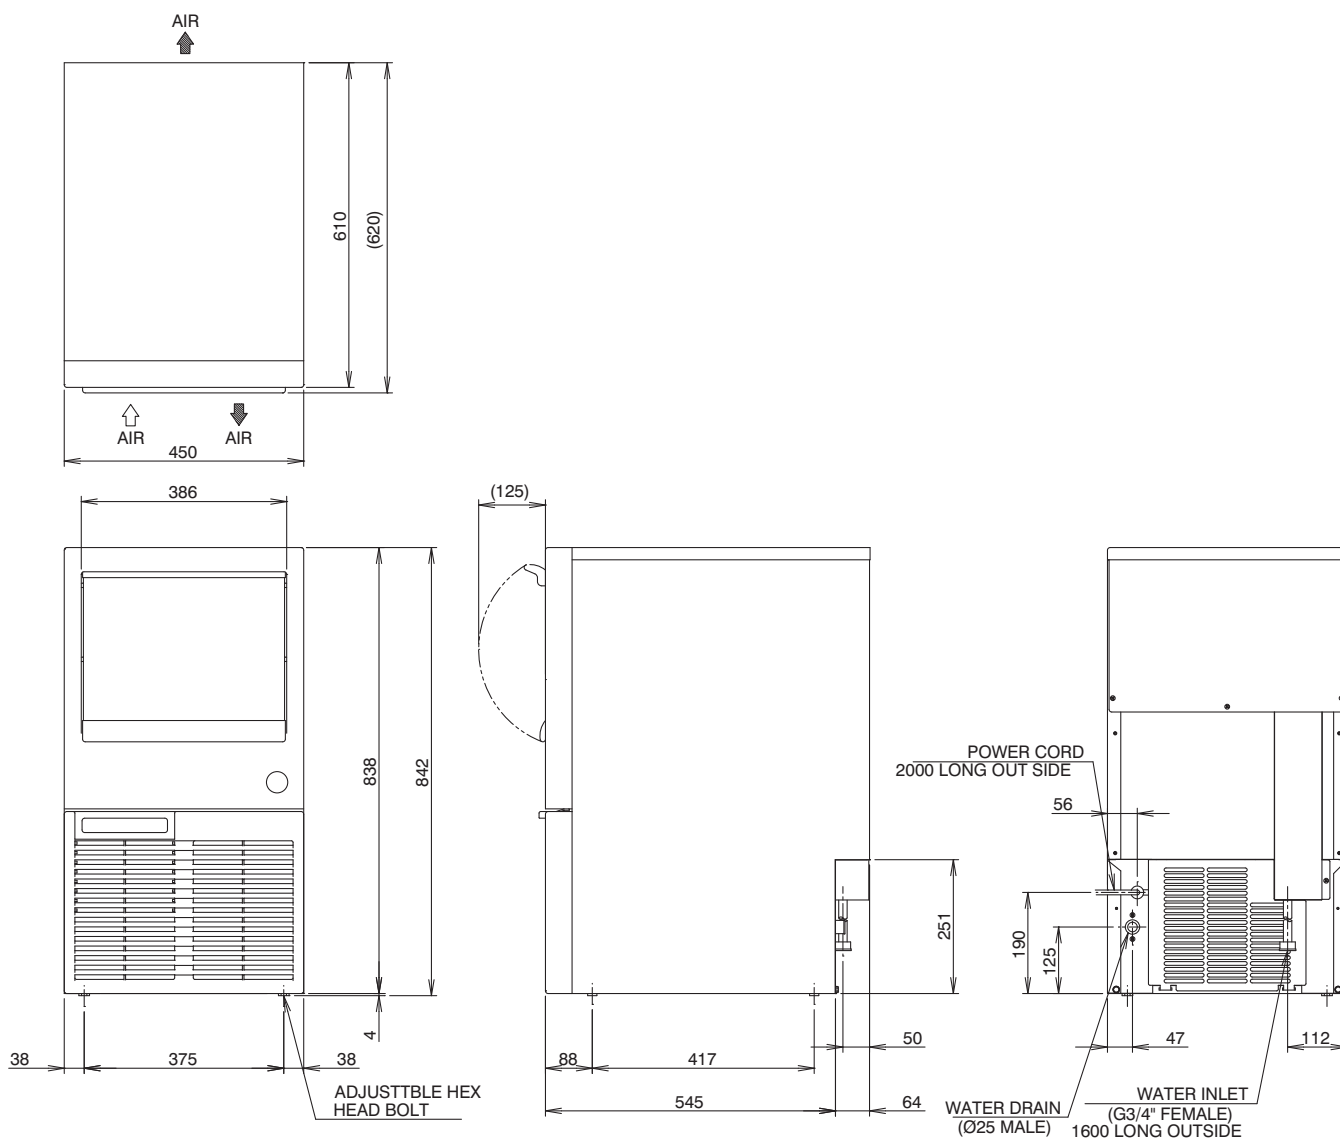

Technische gegevens

CAD tekeningen zijn beschikbaar op onze website

Specificatie	KM-35A
Afmetingen B x L x H (mm)	450 x 610 x 842
Spanning	1 Phase 220 - 240V / 50Hz
Elektrisch vermogen (OT.32°C, WT.21°C)	195W
Isolatie drijfgas	Cyclopentaan/CFK vrij/ODP:o/GWP:3
Warmteafvoer (OT.32°C, WT.21°C)	460W
Koudemiddel	R134a

Omgevingseisen
Omgevingstemperatuur: 1 - 40°C
Watertoevoertemperatuur: 5 - 35°C
Watertoevoerdruk: 0,7 - 7,8 bar (0,07 - 0,78MPa)
Spanningsbereik Nominale spanning: 198 - 254V
Accessoires
Gebruiksaanwijzing, ijsschep, verstelbare schroef, afvoerslang.

Voor meer informatie neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor:

Hoshizaki België:
Hoshizaki Duitsland:
Hoshizaki Frankrijk:
Hoshizaki Iberië:
Hoshizaki Midden-Oosten:

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
info@hoshizaki.ae

Hoshizaki Nederland:
Hoshizaki Verenigd Koninkrijk:
Overige landen:

sales@hoshizaki.nl
uksales@hoshizaki.co.uk
sales@hoshizaki.nl

www.hoshizaki-europe.com